


Крепёжные отверстия условно повернуты

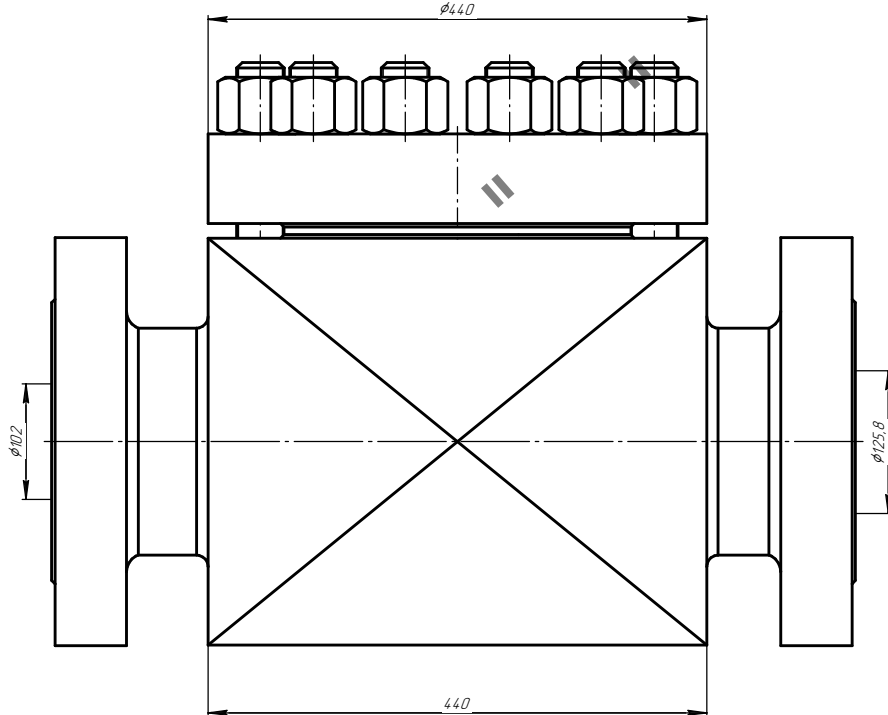

1 Корпус	09Г2С	1 шт.
2 Крышка в сборе	09Г2С	1 шт.
3 Фланец	09Г2С	2 шт.
4 Гайка	40Х13	8 шт.
5 Шпилька	40Х13	8 шт.
6 Прокладка	09Г2С	1 шт.
7 Диск в сборе	09Г2С	1 шт.
8 Ось диска	09Г2С	1 шт.

Технические характеристики

- 1. Условный проход по ГОСТ 28338-89 DN, мм 200
- 2. Номинальное давление по ГОСТ 356-80 P<sub>n</sub>, МПа (кг/см<sup>2</sup>) PN 2,5 (25)
- 3. Исполнение корпуса фланцевое тип E
- 4. Температура рабочая, °C минус 50 плюс 60
- 5. Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011 C
- 6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
- 7. Размер трубопровода на входе в клапан DN, мм 273
- 8. Размер трубопровода на выходе из клапана DN, мм 325

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>Клапан обратный полнопроходный</b>  09Г2С	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:7
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "ПК" Новые Тепловые Машины"		
И.контр.						Копировал		
Утв.					Формат А2			

Лист 1 из 1  
 Серийный №  
 Подп. и дата  
 Инв. № д/кл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.